



2011

Meg Gemi ve Mak. San. Tic. Ltd.

A large group of people, likely a team or project members, are posing for a group photo in front of a multi-story industrial building. The building has a white facade with blue trim around the windows and a large white garage door. A red flag with a white sailboat logo and the letters 'MEG' is mounted on the building's facade. A Turkish flag is flying from a pole on the roof. The text 'ASKERİ PROJELER' and 'NAVAL PROJECTS' is overlaid in the center of the image.

ASKERİ PROJELER ***NAVAL PROJECTS***



GENEL ÖZELLİKLER

- G1880 mm - Y1820 mm Net Açıklık
- 8,5 KPa yüzey basınç yüküne dayanıklı yapı
- Kapalı konumda düşük radar izi için maksimum 4 mm derz boşluğu
- Gemi ve deniz hareketlerinden etkilenmeden, açık pozisyonda seyir imkanı tanıyan menteşe yapısı
- 15 saniyelik açılma veya kapanma süresi
- Üç aşamalı acil durum manuel kapak açma sistemi

MALZEME BİLGİSİ

Kapak:
Alüminyum

Kasa:
Çelik

AĞIRLIK BİLGİSİ

Kapak: 130 kg

Kasa: 1150 kg

SİSTEM BİLEŞENLERİ

- Yapısal Kapak
- Yapısal Kasa
- Şafttan Tahrirli Pantograf Menteşe
- Hidrolik Aktüatör
- Mekanik Kilitlet
- Hidrolik Kilit Silindiri
- Hidrolik Güç Ünitesi
- Güç Kaynağı Panosu
- Ana Kontrol Panosu
- Kablolü RC Paneli
- Pozisyon Sensörleri
- Üç Aşamalı Güvenlik Sistemi

MAIN FEATURES

- W1880 mm - H1820 mm Clear Opening
- Durable construction to 8,5 Kpa surface pressure load
- Maximum 4 mm edge gap for low radar cross section at closed position
- Durable hinge design for keeping the door open while cruising
- 15-second opening or closing time
- Three stage emergency manual opening system

MATERIAL INFORMATION

Door:
Aluminium

Frame:
Steel

WEIGHT INFORMATION

Door: 130 kg

Frame: 1150 kg

SYSTEM COMPONENTS

- Door Construction
- Frame Construction
- Shaft Driven Pantograph Hinge
- Hydraulic Actuator
- Mechanic Locks
- Hydraulic Locking Cylinder
- Hydraulic Power Unit
- Power Panel
- Main Control Panel
- Cable RC Panel
- Position Sensors
- Three Stage Safety System



GENEL ÖZELLİKLER

- Alüminyum alaşım, hafif merdiven konstrüksiyonu
- Her basamakta bir kişi taşıma kapasitesi
- Günlük kullanımda elektrik tahrikli; acil durumlarda insan gücü ile çalıştırılabilen sistem
- Vasıta yavaşmalarına dayanıklı tasarım
- Katlanabilir vasıta mataforası
- Kendiliğinden açılan ana korkuluklar
- Ayarlanabilir alt platform
- Kapalı konumda düşük radar izi
- 45°de 4m merdiven yüksekliği

AĞIRLIK BİLGİSİ

Borda Merdiveni: 290 kg

SİSTEM BİLEŞENLERİ

- Borda Merdiveni Konstrüksiyonu
- Parampet Kapısı
- Alt Platform
- Üst Platform
- Elektrik ve Manuel Tahrikli Merdiven Mataforası
- Elektrik Panosu
- Punteller
- Katlanabilir Vasıta Mataforası

MAIN FEATURES

- Lightweight Aluminium ladder construction
- Durable design with a capacity of one person on each step
- Electric drive for daily use and manual drive for emergency use
 - Durable to tender docking
 - Folding boat mooring arm
 - Self standing main stanchions
 - Manually adjustable lower platform
- Low radar cross section at closed position
 - 4m height at 45° angle

WEIGHT INFORMATION

Accommodation ladder: 290 kg

SYSTEM COMPONENTS

- Accommodation Ladder
 - Bulwark Door
 - Lower Platform
 - Upper Platform
- Electric and Manual Drive Ladder Davit
 - Electric Board
 - Bulwark Stanchions
- Folding Boat Mooring Arm



GENEL ÖZELLİKLER

- Dış Çap: 3600 mm, Yükseklik: 1840 mm
- Alüminyum malzemeden hafif yapı

Şase:

- Kaynaklı imalat

Kabuk Yapısı:

- Tamamen mekanik bağlantılı, sökülüp takılabilen, modüler sistem

AĞIRLIK BİLGİSİ

Şase: 874 kg

Kabuk Yapısı: 305 kg

SİSTEM BİLEŞENLERİ

- Anten Almaç Şasesi
- Şase Kabuk Yapısı

MAIN FEATURES

- External Diameter: 3600 mm, Height: 1840 mm
- Lightweight Aluminium construction

Foundation:

- Welded construction

Cover Construction:

- Complete mechanically fastened, modular system

WEIGHT INFORMATION

Foundation: 874 kg

Cover Construction: 305 kg

SYSTEM COMPONENTS

- Antenna Foundation
- Cover Construction



GENEL ÖZELLİKLER

- G 650 mm x B 1500 mm x Y 280 mm
- Alüminyum malzemeden hafif yapı

MAIN FEATURES

- W 650 mm x L 1500 mm x H 280 mm
- Lightweight Aluminium construction

SİVİL PROJELER ***CIVIL PROJECTS***



YILDIZ GEMİ A.Ş. / PERINI NAVI SRL

- C2086 S/Y ASAHI 56m (iskele-sancak *portside-starboardside*)
C2095 S/Y SALUTE 56m (iskele-sancak *portside-starboardside*)
C2106 S/Y SILVANA 56m (iskele-sancak *portside-starboardside*)
C2123 S/Y PANTHALASSA 56m (iskele-sancak *portside-starboardside*)
C2126 S/Y MELEK 56m (iskele-sancak *portside-starboardside*)
C2132 S/Y 56m (iskele-sancak *portside-starboardside*)



GENEL ÖZELLİKLER

- G 6640 mm - B 2650 Net Açıklık
- ABS / MCA onaylı
- Tık kaplamaya uygun yüzey menteşeler
- Hidrolik açma / kapama
- Hidrolik pençe kilitler
- Serpinti geçirmez tasarım
- Baskı tipi conta
- Her iki kapağı da kontrol eden ortak güç ünitesi
- Radyo kontrollü uzaktan kumanda
- 1 dakikalık açılma veya kapanma süresi

MALZEME BİLGİSİ

Kapak: Alüminyum

Kasa: Paslanmaz Çelik

Kilit ve Menteşeler: Paslanmaz Çelik

AĞIRLIK BİLGİSİ

Kapak: 1400 kg

Kasa: 500 kg

SİSTEM BİLEŞENLERİ

- Yapısal Kapak
- Yapısal Kasa
- Yüzey Menteşeler
- Hidrolik Kaldırma Silindirleri
- Pençe Kilitler
- Elektrik Kontrol Sistemi
- Pozisyon Sensörleri
- Uzaktan Kumanda

MAIN FEATURES

- W 6640 mm - L 2650 mm Clear Opening
 - ABS / MCA approved
- Surface hinges suitable for teak layer
 - Hydraulic opening / closing
 - Hydraulic claw locks
 - Weathertight design
 - Compression type gasket
- Common power pack serving both hatches
 - Radio remote control
 - 1-minute opening or closing time

MATERIAL INFORMATION

Door: Aluminium

Frame: Stainless Steel

Locks and Hinges: Stainless Steel

WEIGHT INFORMATION

Door: 1400 kg

Frame: 500 kg


SYSTEM COMPONENTS

- Door Construction
- Frame Construction
- Surface Hinges
- Hydraulic Lifting Cylinders
- Hydraulic Claw Locks
- Electric Control System
 - Position Sensors
 - Remote Control

YILDIZ GEMİ A.Ş. / PERINI NAVİ SRL

C2173 S/Y 40m

C2180 S/Y 40m

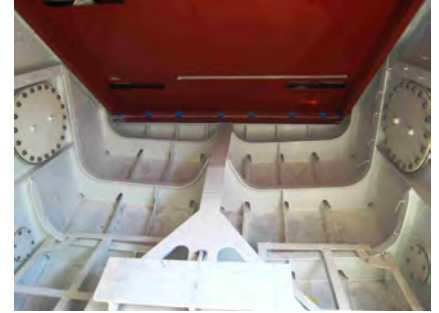

GENEL ÖZELLİKLER

- G 2030 mm - Y 1790 mm Net Açıklık
- ABS / MCA onaylı
- Hidrolik açma / kapama ve kilitleme
- Baskı tipi conta
- Sabit ve radyo kontrollü uzaktan kumanda

MALZEME BİLGİSİ

Kapak: Alüminyum

Alt Kasa: Alüminyum

Kilit ve Montajlar: Paslanmaz Çelik

AĞIRLIK BİLGİSİ

Kapak: 800 kg

Alt Kasa: 1110 kg

SİSTEM BİLEŞENLERİ

- Hidrolik Kaldırma Silindirleri
- Hidrolik Kilit Silindirleri
- Hidrolik Güç Ünitesi
- Elektrik Kontrol Sistemi
- Pozisyon Sensörleri
- Uzaktan Kumanda

MAIN FEATURES

- W 2030 mm - H 1790 mm Clear Opening
- ABS / MCA approved
- Hydraulic opening / closing nad locking
- Compression type gasket
- Fixed and radio remote control

MATERIAL INFORMATION

Door: Aluminium

Bottom Case: Aluminium

Locks and Hinges: Stainless Steel

WEIGHT INFORMATION


Door: 800 kg

Bottom Case: 1110 kg

SYSTEM COMPONENTS

- Hydraulic Lifting Cylinders
- Hydraulic Locking Cylinders
- Hydraulic Power Unit
- Electric Control System
- Position Sensors
- Remote Control

YILDIZ GEMİ A.Ş. / PERINI NAVİ SRL
C2189 M/Y VITRUVIUS EXPLORER 73m

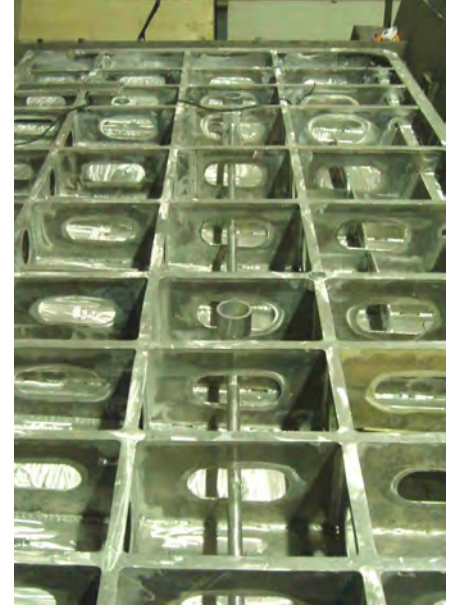

GENEL ÖZELLİKLER

- B 8040 mm x Y 2330 mm Net Açıklık
- LR / MCA onaylı
- Gizli menteşeler
- Hidrolik açma / kapama ve kilitleme
- Su geçirmez tasarım
- Baskı tipi conta
- Sabit ve radyo kontrollü uzaktan kumanda
- 1 dakikalık açılma veya kapanma süresi

MALZEME BİLGİSİ

Kapak: Alüminyum

Kasa: Çelik, Paslanmaz Çelik

Kilit ve Menteşeler: Paslanmaz Çelik

AĞIRLIK BİLGİSİ

Kapak: 1600 kg

Kasa: 5500 kg

SİSTEM BİLEŞENLERİ

- Yapısal Kapak
- Yapısal Kasa
- Menteşeler
- Hidrolik Kaldırma Silindirleri
- Hidrolik Kilit Silindirleri
- Elektrik Kontrol Sistemi
- Pozisyon Sensörleri
- Uzaktan Kumanda

MAIN FEATURES

- L 8040 mm x H 2330 mm Clear Opening
 - LR / MCA approved
 - Concealed hinges
- Hydraulic opening / closing and locking
 - Watertight design
 - Compression type gasket
 - Fixed and radio remote control
 - 1-minute opening or closing time

MATERIAL INFORMATION

Door: Aluminium

Frame: Steel, Stainless Steel

Locks and Hinges: Stainless Steel


WEIGHT INFORMATION

Door: 1600 kg

Frame: 5500 kg

SYSTEM COMPONENTS

- Door Construction
- Frame Construction
 - Hinges
- Hydraulic Lifting Cylinders
- Hydraulic Locking Cylinders
 - Electric Control System
 - Position Sensors
 - Remote Control

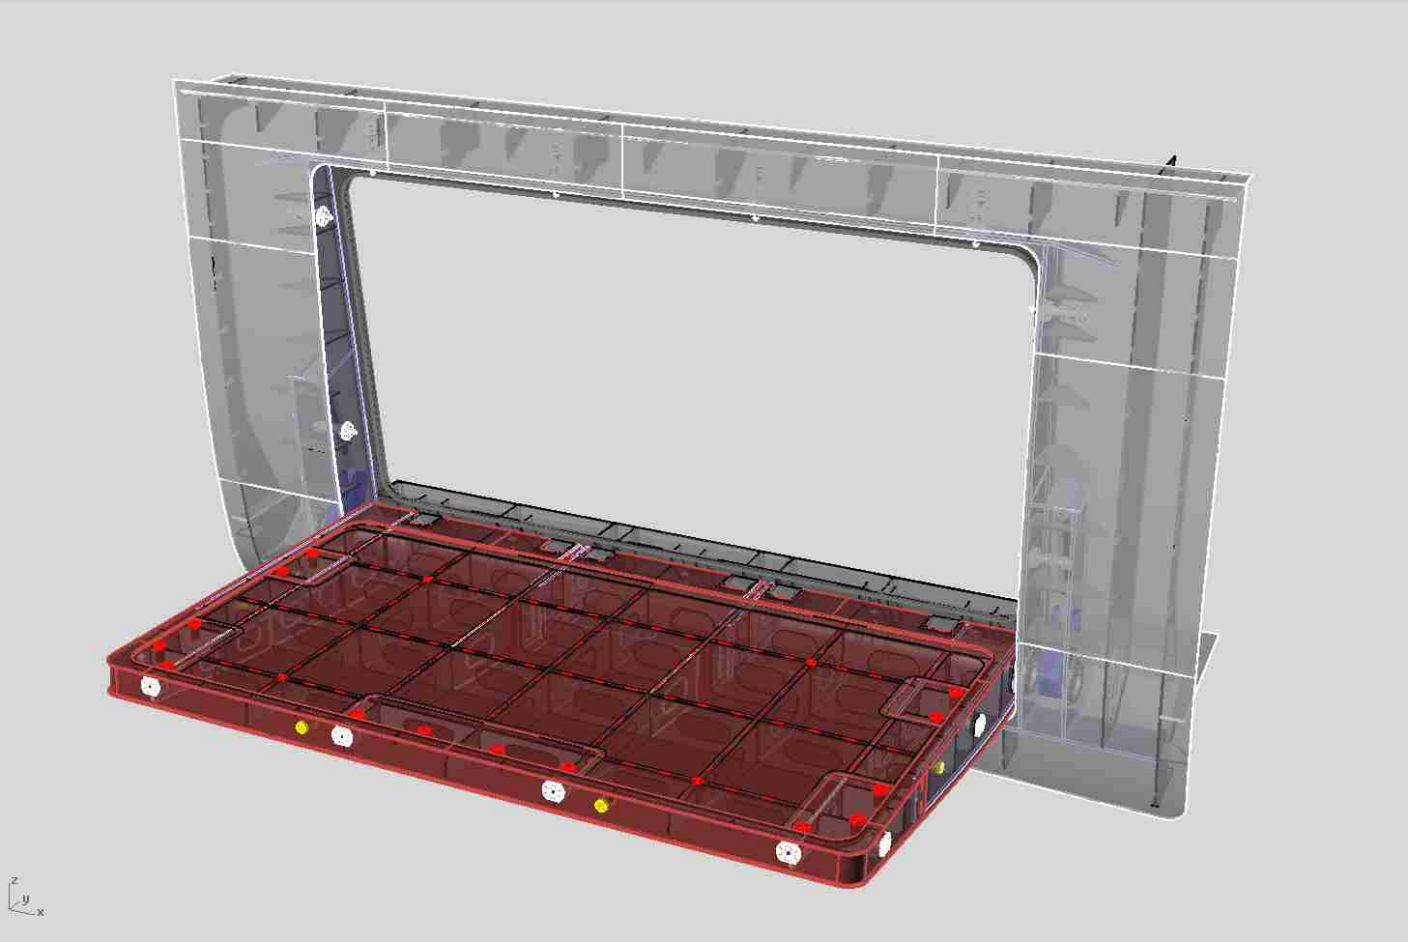

GENEL ÖZELLİKLER

- B 5000 mm x Y 2600 mm Net Açıklık
- LR / MCA onaylı
- Gizli menteşeler
- Hidrolik açma / kapama ve kilitleme
- Su geçirmez tasarım
- Baskı tipi conta
- Sabit ve radyo kontrollü uzaktan kumanda
- 8 kişilik yüke (600 kg) dayanım
- 1 dakikalık açılma veya kapanma süresi

MALZEME BİLGİSİ

Kapak: Paslanmaz Çelik

Kasa: Paslanmaz Çelik

Kilit ve Menteşeler: Paslanmaz Çelik

AĞIRLIK BİLGİSİ

Kapak: 4500 kg

Kasa: 4500 kg

SİSTEM BİLEŞENLERİ

- Yapısal Kapak
- Yapısal Kasa
- Menteşeler
- Hidrolik Kaldırma Silindirleri
- Hidrolik Kilit Silindirleri
- Elektrik Kontrol Sistemi
- Pozisyon Sensörleri
- Uzaktan Kumanda

MAIN FEATURES

- L 5000 mm x H 2600 mm Clear Opening
 - LR / MCA approved
 - Concealed hinges
- Hydraulic opening / closing and locking
 - Watertight design
 - Compression type gasket
 - Fixed and radio remote control
 - Durable to 8 person load (600 kg)
 - 1-minute opening or closing time

MATERIAL INFORMATION

Door: Stainless Steel

Frame: Stainless Steel

Locks and Hinges: Stainless Steel

WEIGHT INFORMATION

Door: 4500 kg

Frame: 4500 kg

SYSTEM COMPONENTS

- Door Construction
- Frame Construction
 - Hinges
- Hydraulic Lifting Cylinders
- Hydraulic Locking Cylinders
- Electric Control System
 - Position Sensors
 - Remote Control



GENEL ÖZELLİKLER

- B 9800 mm x Y 2440 mm Net Açıklık
- LR / MCA onaylı
- Gizli menteşeler
- Hidrolik açma / kapama ve kilitleme
- Su geçirmez tasarım
- Baskı tipi conta
- Sabit ve radyo kontrollü uzaktan kumanda
- 1 dakikalık açılma veya kapanma süresi

MALZEME BİLGİSİ

Kapak: Alüminyum

Kasa: Çelik, Paslanmaz Çelik

Kilit ve Menteşeler: Paslanmaz Çelik

AĞIRLIK BİLGİSİ

Kapak: 1750 kg

Kasa: 7150 kg

SİSTEM BİLEŞENLERİ

- Yapısal Kapak
- Yapısal Kasa
- Menteşeler
- Hidrolik Kaldırma Silindirleri
- Hidrolik Kilit Silindirleri
- Elektrik Kontrol Sistemi
- Pozisyon Sensörleri
- Uzaktan Kumanda

MAIN FEATURES

- L 9800 mm x H 2440 mm Clear Opening
 - LR / MCA approved
 - Concealed hinges
- Hydraulic opening / closing and locking
 - Watertight design
 - Compression type gasket
 - Fixed and radio remote control
 - 1-minute opening or closing time

MATERIAL INFORMATION

Door: Aluminium

Frame: Steel, Stainless Steel

Locks and Hinges: Stainless Steel



WEIGHT INFORMATION

Door: 1750 kg

Frame: 7150 kg

SYSTEM COMPONENTS

- Door Construction
- Frame Construction
 - Hinges
- Hydraulic Lifting Cylinders
- Hydraulic Locking Cylinders
 - Electric Control System
 - Position Sensors
 - Remote Control

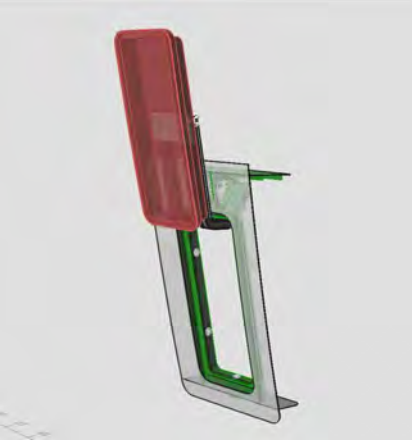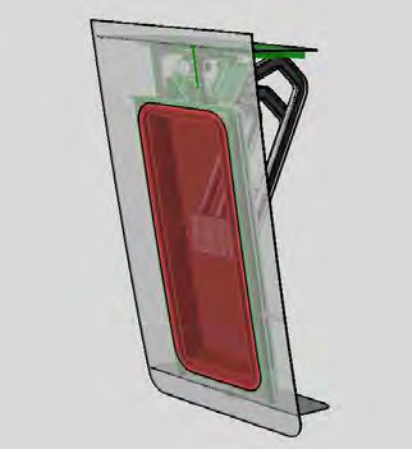

GENEL ÖZELLİKLER

- B 810 mm x Y 2000 mm Net Açıklık
- LR / MCA onaylı
- Hidrolik pantograf menteşeler
- Hidrolik açma / kapama ve kilitleme
- Su geçirmez tasarım
- Baskı tipi conta
- Sabit ve radyo kontrollü uzaktan kumanda
- 30 saniyelik açılma veya kapanma süresi

MALZEME BİLGİSİ

Kapak: Alüminyum

Kasa: Çelik, Paslanmaz Çelik

Kilit ve Menteşeler: Paslanmaz Çelik

AĞIRLIK BİLGİSİ

Kapak: 230 kg

Kasa: 1300 kg

SİSTEM BİLEŞENLERİ

- Yapısal Kapak
- Yapısal Kasa
- Pantograf Menteşeler
- Hidrolik Aktüatör
- Hidrolik Kilit Silindirleri
- Elektrik Kontrol Sistemi
- Pozisyon Sensörleri
- Uzaktan Kumanda

MAIN FEATURES

- L 810 mm x H 2000 mm Clear Opening
 - LR / MCA approved
- Hydraulic pantographic hinges
 - Watertight design
 - Compression type gasket
- Hydraulic opening / closing and locking
 - Fixed and radio remote control
- 30-second opening or closing time

MATERIAL INFORMATION

Door: Aluminium

Frame: Steel, Stainless Steel

Locks and Hinges: Stainless Steel


WEIGHT INFORMATION

Door: 230 kg

Frame: 1300 kg

SYSTEM COMPONENTS

- Door Construction
- Frame Construction
- Pantographic Hinges
 - Hydraulic Actuator
- Hydraulic Locking Cylinders
 - Electric Control System
 - Position Sensors
 - Remote Control

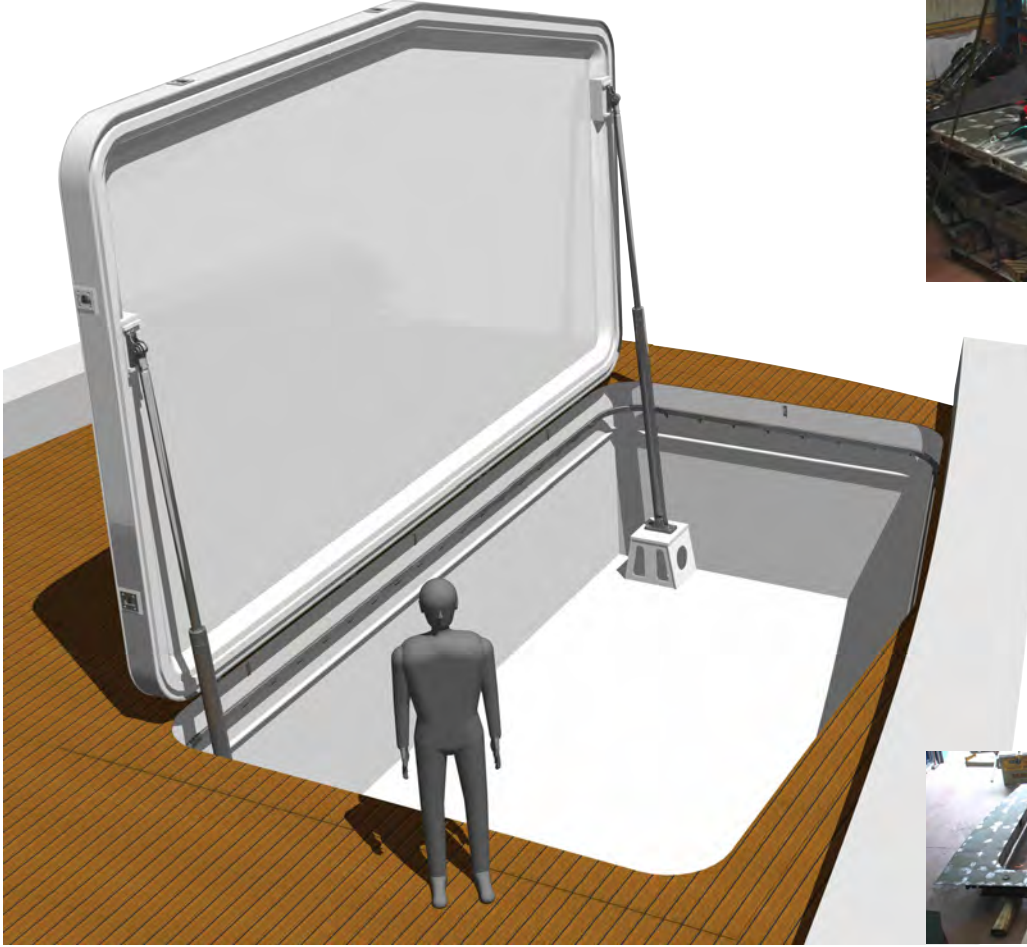

GENEL ÖZELLİKLER

- B 6150 mm - G 3580 Net Açıklık
- LR / MCA onaylı
- Tık kaplamaya uygun yüzey menteşeler
- Hidrolik açma / kapama
- Hidrolik pençe kilitler
- Serpinti geçirme tasarımı
- Baskı tipi conta
- Radyo kontrollü uzaktan kumanda
- 45 saniyelik açılma veya kapanma süresi

MALZEME BİLGİSİ

Kapak: Alüminyum

Kasa: Paslanmaz Çelik, Çelik

Kilit ve Menteşeler: Paslanmaz Çelik

AĞIRLIK BİLGİSİ

Kapak: 1400 kg

Kasa: 1550 kg

SİSTEM BİLEŞENLERİ

- Yapısal Kapak
- Yapısal Kasa
- Yüzey Menteşeler
- Hidrolik Kaldırma Silindirleri
- Pençe Kilitler
- Elektrik Kontrol Sistemi
- Pozisyon Sensörleri
- Uzaktan Kumanda

MAIN FEATURES

- L 6150 mm - W 3580 mm Clear Opening
 - LR / MCA approved
- Surface hinges suitable for teak layer
 - Hydraulic opening / closing
 - Hydraulic claw locks
 - Weathertight design
- Compression type gasket
 - Radio remote control
- 45-second opening or closing time

MATERIAL INFORMATION

Door: Aluminium

Frame: Stainless Steel, Steel

Locks and Hinges: Stainless Steel

WEIGHT INFORMATION

Door: 1400 kg

Frame: 1550 kg

SYSTEM COMPONENTS

- Door Construction
- Frame Construction
 - Surface Hinges
- Hydraulic Lifting Cylinders
- Hydraulic Claw Locks
- Electric Control System
 - Position Sensors
 - Remote Control



GENEL ÖZELLİKLER

- G 1500mm - Y 2200 mm Net Açıklık
- ABS / MCA onaylı
- Radyo kontrollü uzaktan kumanda
- 3 dakikalık açılma veya kapanma süresi

MALZEME BİLGİSİ

Platform Konstrüksiyonu:

Alüminyum

Kilit ve Menteşeler:

Paslanmaz Çelik

AĞIRLIK BİLGİSİ

Konstrüksiyon: 1100 kg

SİSTEM BİLEŞENLERİ

- Hidrolik Tahrirli Gizli Menteşe
- Hidrolik Kaldırma Silindirleri
- Hidrolik Kilit Silindirleri
- Hidrolik Güç Ünitesi
- Güç Kaynağı Dolabı
- Elektrik Kontrol Sistemi
- Pozisyon Sensörleri
- Punteller
- Uzaktan Kumanda

MAIN FEATURES

- W 1500 mm - H 2200 mm Clear Opening
 - ABS / MCA approved
 - Radio remote control
- 3-minute opening or closing time

MATERIAL INFORMATION

Platform Construction:

Aluminium

Locks and Hinges:

Stainless Steel

WEIGHT INFORMATION

Construction: 1100 kg

SYSTEM COMPONENTS

- Hydraulically Driven Invisible Hinge
- Hydraulic Lifting Cylinders
- Hydraulic Locking Cylinders
 - Hydraulic Power Unit
 - Power Pack Cabinet
- Electric Control System
 - Position Sensors
 - Stanchions
 - Remote Control



GENEL ÖZELLİKLER

- G 1030 mm x Y 530 mm Net Açıklık
- ABS / MCA onaylı
- Su geçirmez tasarım
- Hidrolik tahrikli G menteşe
- Hidrolik açma / kapama ve kilitleme

MALZEME BİLGİSİ

Kapak Konstrüksiyonları:

Alüminyum

Kilit ve Menteşeler:

Paslanmaz Çelik

SİSTEM BİLEŞENLERİ

- Yapısal Kapak Konstrüksiyonu
- Yapısal Kasa Konstrüksiyonu
- G Menteşe
- Hidrolik Kaldırma Silindiri
- Hidrolik Kilit Silindiri
- Kontrol Valf Bloğu

MAIN FEATURES

- W 1030 mm x Y 530 mm Clear Opening
 - ABS / MCA approved
 - Watertight design
 - Hydraulic driven G hinge
- Hydraulic opening / closing and locking

MATERIAL INFORMATION

Hatch Construction:

Aluminium

Locks and Hinges:

Stainless Steel

SYSTEM COMPONENTS

- Structural Hatch Construction
- Structural Frame Construction
- Hydraulic Cylinder Drive G Hinge
 - Hydraulic Lifting Cylinder
 - Hydraulic Locking Cylinders
 - Control Valve Block



GENEL ÖZELLİKLER

- G 560 mm x Y 500 mm Net Açıklık
- ABS / MCA onaylı
- Serpinti geçirmez tasarım
- Gaz pistonu tahrikli G menteşe

MALZEME BİLGİSİ

Kapak Konstrüksiyonları:

Alüminyum

Kilit ve Menteşeler:

Paslanmaz Çelik

SİSTEM BİLEŞENLERİ

- Yapısal Kapak
- Yapısal Kasa
- G Menteşe
- Gaz Pistonu

MAIN FEATURES

- W 560 mm x Y 500 mm Clear Opening
 - ABS / MCA approved
 - Weathertight design
- Gas spring driven G hinge

MATERIAL INFORMATION

Hatch Construction:


Aluminium

Locks and Hinges:

Stainless Steel

SYSTEM COMPONENTS

- Hatch Construction
- Frame Construction
 - G Hinge
 - Gas Spring

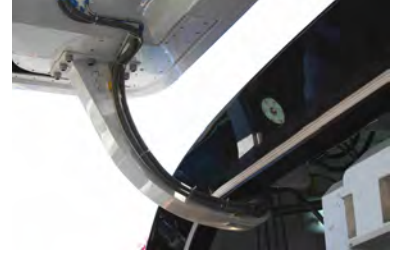

GENEL ÖZELLİKLER

- G 2800 mm x Y 1620 mm Net Açıklık
- ABS / MCA onaylı
- Hidrolik tahrikli G menteşeler
- Hidrolik açma / kapama ve kilitleme
- Su geçirmez tasarım
- Pnömatik conta
- Radyo kontrollü uzaktan kumanda
- 1 dakikalık açılma veya kapanma süresi

MALZEME BİLGİSİ

Kapak Konstrüksiyonu:
Alüminyum

Kasa Konstrüksiyonu:
Çelik, Paslanmaz Çelik

Kilit ve Menteşeler:
Paslanmaz Çelik

AĞIRLIK BİLGİSİ

Kapak: 400 kg

SİSTEM BİLEŞENLERİ

- G Menteşeler
- Hidrolik Kaldırma Silindirleri
- Hidrolik Kilit Silindirleri
- Elektrik Kontrol Sistemi
- Hidrolik Valf Bloğu
- Pnömatik Valf Bloğu
- Pozisyon Sensörleri
- Uzaktan Kumanda

MAIN FEATURES

- W 2800 mm x Y 1620 mm Clear Opening
 - ABS / MCA approved
 - Hydraulic driven G hinge
- Hydraulic opening / closing and locking
 - Watertight design
 - Pneumatic gasket
 - Radio remote control
- 1-minute opening or closing time

MATERIAL INFORMATION

Door Construction:

Aluminium

Frame Construction:

Steel, Stainless Steel

Locks and Hinges:
Stainless Steel

WEIGHT INFORMATION

Door: 400 kg

SYSTEM COMPONENTS

- G Hinges
- Hydraulic Lifting Cylinders
- Hydraulic Locking Cylinders
- Electric Control System
- Hydraulic Valve Block
- Pneumatic Valve Block
- Position Sensors
- Remote Control



GENEL ÖZELLİKLER

- G 2290 mm x Y 2020 mm Net Açıklık
- ABS / MCA onaylı
- Hidrolik tahrikli G menteşeler
- Hidrolik açma / kapama ve kilitleme
- Su geçirmez tasarım
- Pnömatik conta
- Radyo kontrollü uzaktan kumanda
- 1 dakikalık açılma veya kapanma süresi

MALZEME BİLGİSİ

Kapak Konstrüksiyonu:
Alüminyum

Kasa Konstrüksiyonu:
Çelik, Paslanmaz Çelik

Kilit ve Menteşeler:
Paslanmaz Çelik

AĞIRLIK BİLGİSİ

Kapak: 300 kg

SİSTEM BİLEŞENLERİ

- G Menteşeler
- Hidrolik Kaldırma Silindirleri
- Hidrolik Kilit Silindirleri
- Elektrik Kontrol Sistemi
- Hidrolik Valf Bloğu
- Pnömatik Valf Bloğu
- Pozisyon Sensörleri
- Uzaktan Kumanda

MAIN FEATURES

- W 2290 mm x H 2020 mm Clear Opening
 - ABS / MCA approved
 - Hydraulic driven G hinges
- Hydraulic opening / closing and locking
 - Watertight design
 - Pneumatic gasket
 - Radio remote control
- 1-minute opening or closing time

MATERIAL INFORMATION
Door Construction:
Aluminium

Frame Construction:
Steel, Stainless Steel

Locks and Hinges:
Stainless Steel

WEIGHT INFORMATION
Door: 300 kg

SYSTEM COMPONENTS

- G Hinges
- Hydraulic Lifting Cylinders
- Hydraulic Locking Cylinders
- Electric Control System
- Hydraulic Valve Block
- Pneumatic Valve Block
- Position Sensors
- Remote Control



GENEL ÖZELLİKLER

- B 7780 mm x Y 1740 mm Net Açıklık
- ABS / MCA onaylı
- Hidrolik tahrikli G menteşeler
- Hidrolik açma / kapama ve kilitleme
- Su geçirmez tasarım
- Pnömatik conta
- Radyo kontrollü uzaktan kumanda
- 1 dakikalık açılma veya kapanma süresi

MALZEME BİLGİSİ

Kapak Konstrüksiyonu: Alüminyum
Kasa Konstrüksiyonu: Çelik, Paslanmaz Çelik
Kilit ve Menteşeler: Paslanmaz Çelik

AĞIRLIK BİLGİSİ

Kapak: 1500 kg

SİSTEM BİLEŞENLERİ

- G Menteşeler
- Hidrolik Kaldırma Silindirleri
- Hidrolik Kilit Silindirleri
- Elektrik Kontrol Sistemi
- Hidrolik Valf Bloğu
- Pnömatik Valf Bloğu
- Pozisyon Sensörleri
- Uzaktan Kumanda

MAIN FEATURES

- L 7780 mm x H 1740 mm Clear Opening
 - ABS / MCA approved
 - Hydraulic driven G hinges
- Hydraulic opening / closing and locking
 - Watertight design
 - Pneumatic gasket
 - Radio remote control
- 1-minute opening or closing time

MATERIAL INFORMATION


Door Construction: Aluminium
Frame Construction: Steel, Stainless Steel
Locks and Hinges: Stainless Steel

WEIGHT INFORMATION

Door: 1500 kg

SYSTEM COMPONENTS

- G Hinges
- Hydraulic Lifting Cylinders
- Hydraulic Locking Cylinders
- Electric Control System
- Hydraulic Valve Block
- Pneumatic Valve Block
- Position Sensors
- Remote Control

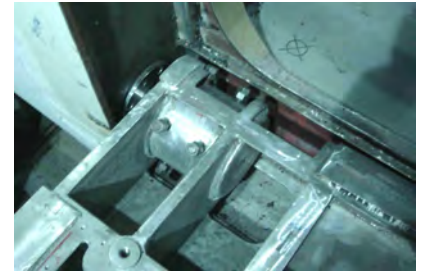

GENEL ÖZELLİKLER

- B 2460 mm x Y 1760 mm Net Açıklık
- ABS / MCA onaylı
- Gizli menteşeler
- Hidrolik açma / kapama ve kilitleme
- Su geçirmez tasarım
- Pnömatik conta
- Radyo kontrollü uzaktan kumanda
- 1 dakikalık açılma veya kapanma süresi

MALZEME BİLGİSİ

Kapak Konstrüksiyonu: Alüminyum
Kasa Konstrüksiyonu: Çelik, Paslanmaz Çelik
Kilit ve Menteşeler: Paslanmaz Çelik

AĞIRLIK BİLGİSİ

Kapak: 500 kg

SİSTEM BİLEŞENLERİ

- Menteşeler
- Hidrolik Kaldırma Silindirleri
- Hidrolik Kilit Silindirleri
- Elektrik Kontrol Sistemi
- Hidrolik Valf Bloğu
- Pnömatik Valf Bloğu
- Pozisyon Sensörleri
- Uzaktan Kumanda

MAIN FEATURES

- L 2460 mm x H 1760 mm Clear Opening
 - ABS / MCA approved
 - Concealed hinges
- Hydraulic opening / closing and locking
 - Watertight design
 - Pneumatic gasket
 - Radio remote control
- 1-minute opening or closing time

MATERIAL INFORMATION

Door Construction: Aluminium
Frame Construction: Steel, Stainless Steel
Locks and Hinges: Stainless Steel

WEIGHT INFORMATION

Door: 500 kg


SYSTEM COMPONENTS

- Hinges
- Hydraulic Lifting Cylinders
- Hydraulic Locking Cylinders
- Electric Control System
- Hydraulic Valve Block
- Pneumatic Valve Block
- Position Sensors
- Remote Control

PROTEKSAN TURQUOISE A.Ş.

NB53 M/Y TALISMAN II 73m

NB54 M/Y VICKY 73m

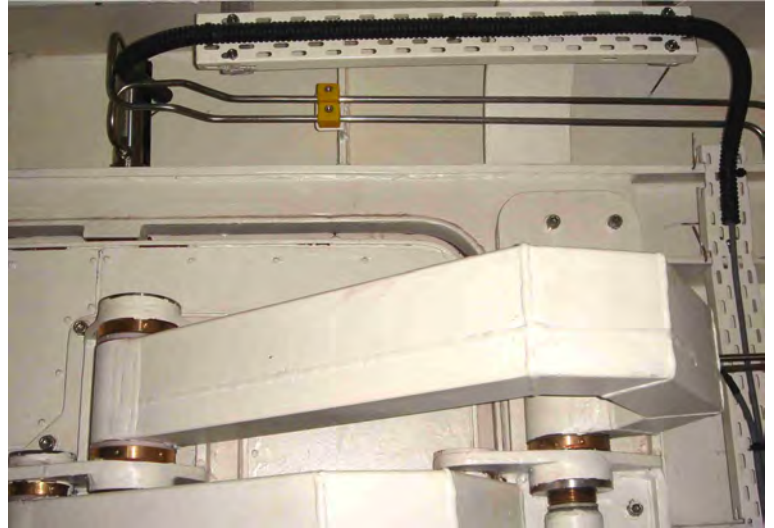

GENEL ÖZELLİKLER

- B 1050 mm x Y 1700 mm Net Açıklık
- LR / MCA onaylı
- Hidrolik pantograf menteşeler
- Su geçirmez tasarım
- Baskı tipi conta
- Hidrolik açma / kapama ve kilitleme
- 1 dakika kapak açılma ve kapanma süresi

MALZEME BİLGİSİ

Kapak Konstrüksiyonu:

Alüminyum

Kasa Konstrüksiyonu:

Çelik, Paslanmaz Çelik

Kilit ve Menteşeler:

Paslanmaz Çelik

AĞIRLIK BİLGİSİ

Kapak: 300 kg

SİSTEM BİLEŞENLERİ

- Yapısal Kapak
- Yapısal Kasa
- Menteşeler
- Hidrolik Aktüatör
- Hidrolik Kilit Silindirleri
- Elektrik Kontrol Sistemi
- Hidrolik Güç Ünitesi
- Pozisyon Sensörleri
- Uzaktan Kumanda

MAIN FEATURES

- L 1050 mm x H 1700 mm Clear Opening
 - LR / MCA approved
 - Hydraulic pantographic hinges
 - Watertight design
 - Compression type gasket
- Hydraulic opening / closing and locking
- 1-minute door opening and closing time

MATERIAL INFORMATION

Door Construction:

Aluminium

Frame Construction:

Steel, Stainless Steel

Locks and Hinges:

Stainless Steel

WEIGHT INFORMATION

Door: 300 kg

SYSTEM COMPONENTS

- Door Construction
- Frame Construction
 - Hinges
 - Hydraulic Actuator
- Electric Control System
 - Hydraulic Power Unit
 - Position Sensors
 - Remote Control



GENEL ÖZELLİKLER

- B 4820 mm x Y 1710 mm Net Açıklık
- ABS / MCA onaylı
- Hidrolik gizli menteşeler
- Su geçirmez tasarım
- Baskı tipi conta
- Hidrolik açma / kapama ve kilitleme
- 1 dakika kapak açılma ve kapanma süresi

MALZEME BİLGİSİ

Kapak Konstrüksiyonu: Çelik
Kasa Konstrüksiyonu: Çelik, Paslanmaz Çelik
Kilit ve Menteşeler: Paslanmaz Çelik

AĞIRLIK BİLGİSİ

Kapak: 2000 kg

SİSTEM BİLEŞENLERİ

- Yapısal Kapak
- Yapısal Kasa
- Hidrolik Tahrirli Menteşe
- Hidrolik Kaldırma Silindirleri
- Hidrolik Kilit Silindirleri
- Elektrik Kontrol Sistemi
- Hidrolik Valf Blokları
- Pozisyon Sensörleri
- Uzaktan Kumanda

MAIN FEATURES

- L 4820 mm x Y 1710 mm Clear Opening
 - ABS / MCA approved
 - Hydraulic concealed hinges
 - Watertight design
 - Compression type gasket
- Hydraulic opening / closing and locking
- 1-minute door opening and closing time

MATERIAL INFORMATION

Door Construction: Steel
Frame Construction: Steel, Stainless Steel
Locks and Hinges: Stainless Steel

WEIGHT INFORMATION

Door: 2000 kg

SYSTEM COMPONENTS

- Door Construction
- Frame Construction
- Hydraulically Driven Hinge
- Hydraulic Lifting Cylinders
- Hydraulic Locking Cylinders
- Electric Control System
- Hydraulic Valve Blocks
 - Position Sensors
 - Remote Control



GENEL ÖZELLİKLER

- G 5170 mm x Y 2170 mm Net Açıklık
- ABS / MCA onaylı
- Hidrolik gizli menteşeler
- Su geçirmez tasarım
- Baskı tipi conta
- Hidrolik açma / kapama ve kilitleme
- 1 dakika kapak açılma ve kapanma süresi

MALZEME BİLGİSİ

Kapak Konstrüksiyonu: Alüminyum
Kasa Konstrüksiyonu: Çelik, Paslanmaz Çelik
Kilit ve Menteşeler: Paslanmaz Çelik

AĞIRLIK BİLGİSİ

Kapak: 1500 kg

SİSTEM BİLEŞENLERİ

- Yapısal Kapak
- Yapısal Kasa
- Hidrolik Tahrikli Menteşe
- Hidrolik Kaldırma Silindirleri
- Hidrolik Kilit Silindirleri
- Elektrik Kontrol Sistemi
- Hidrolik Valf Blokları
- Pozisyon Sensörleri
- Uzaktan Kumanda

MAIN FEATURES

- W 5170 mm x Y 2170 mm Clear Opening
 - ABS / MCA approved
 - Hydraulic concealed hinges
 - Watertight design
 - Compression type gasket
- Hydraulic opening / closing and locking
- 1-minute door opening and closing time

MATERIAL INFORMATION

Door Construction: Aluminium
Frame Construction: Steel, Stainless Steel
Locks and Hinges: Stainless Steel

WEIGHT INFORMATION

Door: 1500 kg

SYSTEM COMPONENTS

- Door Construction
- Frame Construction
- Hydraulically Driven Hinge
- Hydraulic Lifting Cylinders
- Hydraulic Locking Cylinders
- Electric Control System
- Hydraulic Valve Blocks
 - Position Sensors
 - Remote Control



GENEL ÖZELLİKLER

- G 4760 mm - Y 2640 mm Net Açıklık
- LR / MCA onaylı
- Hidrolik tahrikli gizli menteşeler
- Hidrolik açma / kapama ve kilitleme
- Su geçirmez tasarım
- Baskı tipi conta
- Sabit ve radyo kontrollü uzaktan kumanda
- 10 kişilik yüke (850 kg) dayanım
- 1 dakikalık açılma veya kapanma süresi

MALZEME BİLGİSİ

Kapak: Çelik, Paslanmaz Çelik

Kasa: Çelik, Paslanmaz Çelik

Kilit ve Menteşeler: Paslanmaz Çelik

AĞIRLIK BİLGİSİ

Kapak: 2500 kg

Kasa: 3150 kg

SİSTEM BİLEŞENLERİ

- Yapısal Kapak
- Yapısal Kasa
- Hidrolik Tahrikli Menteşe
- Mekanik Stopperler
- Hidrolik Kaldırma Silindirleri
- Hidrolik Kilit Silindirleri
- Hidrolik Güç Ünitesi
- Elektrik Kontrol Sistemi
- Pozisyon Sensörleri
- Uzaktan Kumanda

MAIN FEATURES

- W 4760 mm - H 2640 mm Clear Opening
 - LR / MCA approved
 - Hydraulically driven invisible hinges
- Hydraulic opening / closing and locking
 - Watertight design
 - Compression type gasket
 - Fixed and radio remote control
 - Durable to 10 - person load (850 kg)
 - 1-minute opening or closing time

MATERIAL INFORMATION

Door: Steel, Stainless Steel

Frame: Steel, Stainless Steel

Locks and Hinges: Stainless Steel

WEIGHT INFORMATION

Door: 2500 kg

Frame: 3150 kg

SYSTEM COMPONENTS

- Door Construction
- Frame Construction
- Hydraulically Driven Hinge
 - Mechanical Stoppers
- Hydraulic Lifting Cylinders
- Hydraulic Locking Cylinders
 - Hydraulic Power Unit
- Electric Control System
 - Position Sensors
 - Remote Control



GENEL ÖZELLİKLER

- 0° - 235° (su hattı altında) hareket açısı
- 1 dakikalık açılma veya kapanma süresi
- Her açıda güverteye paralel basamaklar
- Bütün konumlarda maksimum 200 kg ağırlığa dayanıklı tasarım

MALZEME BİLGİSİ

Sabit ve Hareketli Konstrüksiyon:
Alüminyum

AĞIRLIK BİLGİSİ

Sistem: 250 kg

SİSTEM BİLEŞENLERİ

- Sistem Destek Kasası
- Ana Gövdeler
- Sabit Basamak
- Hareketli Basamaklar
- Platform
- Hidrolik Silindirler
- Elektrik Kontrol Sistemi
- Pozisyon Sensörleri

MAIN FEATURES

- 0° - 235° (under waterline) folding angle
 - 1-minute opening or closing time
 - Self aligning horizontal steps
- Durable design to maximum 200 kg weight in all positions

MATERIAL INFORMATION

Static and Dynamic Construction:
Aluminium

WEIGHT INFORMATION

System: 250 kg

SYSTEM COMPONENTS


- System Supporting Frame
 - Main Bodies
 - Fixed Step
 - Rotating Steps
 - Platform
- Hydraulic Cylinders
- Electric Control System
 - Position Sensors

GARAJ KAPAĞI & DENİZE İNİŞ SİSTEMİ

GARAGE DOOR & TENDER LAUNCHING SYSTEM

PERI YACHTS

NB411 M/Y 41m

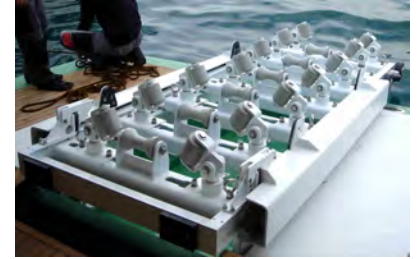

GENEL ÖZELLİKLER

- G 3480 mm x Y 1890 mm Net Açıklık
- RINA onaylı
- Hidrolik kilitleme mekanizması
- Su geçirmez tasarım
- Baskı tipi conta
- Hidrolik açma / kapama ve kilitleme
- 1 dakika kapak açılma ve kapanma süresi
- Hidrolik tahrikli asansör sistemi
- Hidrolik sarıcı vinç
- Ayarlanabilir bot altı tekerlekleri

SİSTEM BİLEŞENLERİ

- Hidrolik Tahrikli Menteşe
- Hidrolik Kaldırma Silindirleri
- Hidrolik Kilit Silindirleri
- Ganzo Kilitler
- Asansör Sistemi
- Elektrik Kontrol Sistemi
- Hidrolik Valf Bloğu
- Pozisyon Sensörleri
- Uzaktan Kumanda
- Hidrolik vinç

MAIN FEATURES

- W 3480 mm x Y 1890 mm Clear Opening
 - RINA approved
 - Hydraulic locking
 - Watertight design
 - Compression type gasket
- Hydraulic opening / closing and locking
- 1-minute door opening and closing time
 - Hydraulically driven lifting system
 - Hydraulic winch
- Adjustable wheels on boat track

SYSTEM COMPONENTS

- Hydraulically Driven Hinge
- Hydraulic Lifting Cylinders
- Hydraulic Locking Cylinders
 - Ganzo Locks
 - Lifting System
- Electric Control System
 - Hydraulic Valve Block
 - Position Sensors
 - Remote Control
 - Hydraulic winch

MALZEME BİLGİSİ

Kapak ve Kasa Konstrüksiyonu: Kompozit

Asansör Sistemi: Paslanmaz Çelik

Kilit ve Menteşeler: Paslanmaz Çelik

MATERIAL INFORMATION

Door and Frame Construction: Composite

Lifting System: Stainless Steel

Locks and Hinges: Stainless Steel

PERI YACHTS

NB294 M/Y 29m
NB295 M/Y 29m



GENEL ÖZELLİKLER

- Hidrolik tahrikli G menteşeler
- RINA onaylı
- Su geçirmez tasarım
- Baskı tipi conta
- Hidrolik açma / kapama ve kilitleme
- 1 dakika kapak açılma ve kapanma süresi

SİSTEM BİLEŞENLERİ

- Mekanik Bileşenler
- Hidrolik Kaldırma Silindirleri
- Hidrolik Kilit Silindirleri
- Elektrik Kontrol Sistemi
- Hidrolik Valf Bloğu
- Pozisyon Sensörleri
- Uzaktan Kumanda

MAIN FEATURES

- Hydraulically driven G hinges
 - RINA approved
 - Watertight design
 - Compression type gasket
- Hydraulic opening / closing and locking
- 1-minute door opening and closing time

SYSTEM COMPONENTS

- Mechanical Components
- Hydraulic Lifting Cylinders
- Hydraulic Locking Cylinders
- Electric Control System
 - Hydraulic Valve Block
 - Position Sensors
 - Remote Control

MALZEME BİLGİSİ

Kapak ve Kasa Konstrüksiyonu:

Kompozit

Kaldırma ve Kilit Silindirleri:

Paslanmaz Çelik

Menteşeler:

Paslanmaz Çelik

MATERIAL INFORMATION

Door and Frame Construction:


Composite

Lifting and Locking Cylinders:

Stainless Steel

Hinges:

Stainless Steel

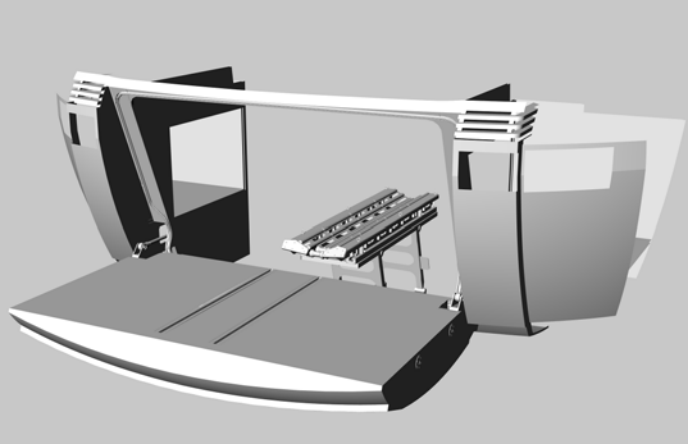

GENEL ÖZELLİKLER

- G 3560 mm x Y 1980 mm Net Açıklık
- RINA onaylı
- Su geçirmez tasarım
- Baskı tipi conta
- Hidrolik açma / kapama ve kilitleme
- 1 dakika kapak açılma ve kapanma süresi
- Hidrolik tahrikli asansör sistemi
- Hidrolik sarıcı vinç

SİSTEM BİLEŞENLERİ

- Hidrolik Tahrikli Menteşe
- Hidrolik Kaldırma Silindirleri
- Hidrolik Kilit Silindirleri
- Asansör Sistemi
- Elektrik Kontrol Sistemi
- Hidrolik Valf Bloğu
- Pozisyon Sensörleri
- Uzaktan Kumanda
- Hidrolik vinç

MAIN FEATURES

- W 3560 mm x Y 1980 mm Clear Opening
- RINA approved
- Watertight design
- Compression type gasket
- Hydraulic opening / closing and locking
- 1-minute door opening and closing time
- Hydraulically driven lifting system
- Hydraulic winch

SYSTEM COMPONENTS

- Hydraulically Driven Hinge
- Hydraulic Lifting Cylinders
- Hydraulic Locking Cylinders
- Lifting System
- Electric Control System
- Hydraulic Valve Block
- Position Sensors
- Remote Control
- Hydraulic winch

MALZEME BİLGİSİ

Kapak ve Kasa Konstrüksiyonu: Kompozit
Asansör Sistemi: Paslanmaz Çelik
Kilit ve Menteşeler: Paslanmaz Çelik
Ray Profilleri: Alüminyum

MATERIAL INFORMATION

Door and Frame Construction: Composite
Lifting System: Stainless Steel
Locks and Hinges: Stainless Steel
Rail Profiles: Aluminium



GENEL ÖZELLİKLER

- G 820 mm x Y 1340 mm
- Radyo kontrollü uzaktan kumanda
- Yüksekliği ayarlanabilir platform
- 30 saniyelik açılma veya kapanma süresi

MALZEME BİLGİSİ

Platform Konstrüksiyonu:

Paslanmaz Çelik

Alüminyum

Kilit ve Menteşeler:

Paslanmaz Çelik

AĞIRLIK BİLGİSİ

Konstrüksiyon: 1100 kg

SİSTEM BİLEŞENLERİ

- Yapısal Platform
- Hidrolik Kaldırma Silindirleri
- Hidrolik Kilit Silindirleri
- Hidrolik Güç Ünitesi
- Elektrik Kontrol Sistemi
- Pozisyon Sensörleri
- Uzaktan Kumanda

MAIN FEATURES

- W 820 mm x H 1340 mm
- Radio remote control
- Height adjustable platform
- 30-second opening or closing time

MATERIAL INFORMATION

Platform Construction:

Stainless Steel

Aluminium

Locks and Hinges:

Stainless Steel

WEIGHT INFORMATION

Construction: 1100 kg

SYSTEM COMPONENTS

- Platform Construction
- Hinge Driven by Shaft
- Hydraulic Lifting Cylinders
- Hydraulic Locking Cylinders
- Hydraulic Power Unit
- Electric Control System
- Position Sensors
- Remote Control

STANDART ÜRÜNLER
STANDARD PRODUCTS



GENEL ÖZELLİKLER

- Alüminyum alaşımdan hafif yapı
- Su geçirmez veya serpinti geçirmez tasarım
- Klas Kuruluşu onayı

SİSTEM BİLEŞENLERİ

- Yapısal Kapak
- Yapısal Kasa
- Paslanmaz Çelik G Menteşeler veya Yüzey Menteşeler
- Paslanmaz Çelik G az Pistonları
- Paslanmaz Çelik Manuel Kilitler

MAIN FEATURES

- Aluminium alloy lightweight design
- Watertight or weathertight design
- Classification Society approval

SYSTEM COMPONENTS

- Hatch Construction
 - Frame Construction
- Stainless Steel G Hinges or Surface Hinges
 - Stainless Steel Gas Springs
- Stainless Steel Manual Bi-square Locks

• Alüminyum döküm güverte kapakları, askeri gemiler, balıkçı tekneleri, yolcu ve araba feribotları, barçlar, arama/kurtarma botları ve hatta yatlarda geniş bir kullanım alanına sahiptir.

• Tek hareketle kilitlenmeleri, çıkıntısız yüzeyleri, ağır hizmet kullanımı ve ekonomik fiyatları başlıca avantajları arasındadır.

• Tek kol ile 4 adet fırtına kilit mekanizması kontrollüdür. Tüm standart modeller sadece dışarıdan açılabilir şeklindedir. Opsiyonel olarak içeriden açılabilen modeller de mevcuttur.

• Kapak gövdesi ve diğer tüm mekanik parçaların malzemeleri denize dayanıklı alüminyum döküm alaşımları, AISI316 paslanmaz çelik ve endüstriyel plastiklerden oluşmaktadır.

Şekil itibarı ile üç ana gruba ayrılırlar:

- KARE KAPAKLAR
- YUVARLAK KAPAKLAR
- OVAL KAPAKLAR

Kasa malzemesi olarak 2 gruba ayrılırlar:

• **Çelik kasalar:** Çelik güverteler için kullanılırlar. Güverte ile bağlantısı kaynaklı veya cıvatalıdır.

• **Alüminyum Kasalar:** Alüminyum, ahşap ve kompozit güverteler için kullanılabilir. Güverte ile bağlantı şekli, kaynaklı veya cıvatalıdır.

Menteşe tipleri bakımından 3 gruba ayrılırlar:

• **Menteşesiz tip:** Mentşe yoktur. Kapak açıldıktan sonra yerinden çıkar. Uygulama yerinin dar olduğu uygulamalarda kolaylık sağlar.

• **G Mentşe:** “G tipi” gizli menteşelerdir. Yüzeyde gözükmezler. Ancak güverte altında belli bir hacme ihtiyaç duyarlar.

• **Yüzey Mentşe:** Yüzeyde basit menteşelerdir.

• *Aluminum cast deck hatches have a wide range of use: military ships, fishing boats, passenger and car ferries, barges, rescue boats and even yachts.*

• *Single action for locking, flush surfaces, heavy duty usage and economic prices are the main advantages.*

• *Easy locking by single handle for 4 dogs. All standard models can open from outside only. Optionally inner side handle is possible.*

• *The body of the hatch and all the other mechanical parts are produced from aluminium cast alloys durable to the sea conditions, AISI316 stainless steel and industrial plastics.*

There are 3 main groups according to their shape:

- SQUARE HATCHES
- ROUND HATCHES
- OVAL HATCHES

There are 2 groups according to the frame material:




- **Steel frames:** They are used at steel decks. Can be welded or bolted to the deck.
- **Aluminium frames:** They are used at aluminium, wood and composite decks. Can be welded or bolted to the deck.

There are 3 groups according to the hinge type:

- **Non-hinge type:** There are no hinges. The hatch is taken out after opening. This type provides an easy use at tight places.
- **G Hinges:** They are “G type” invisible hinges. They are invisible, but they need a certain space under deck.
- **Surface Hinges:** Basic hinges on the deck level.




DÖKÜM KAPAKLAR - CH-S.AL.01.600x600 (KARE) CAST HATCHES - CH-S.AL.01.600x600 (SQUARE)

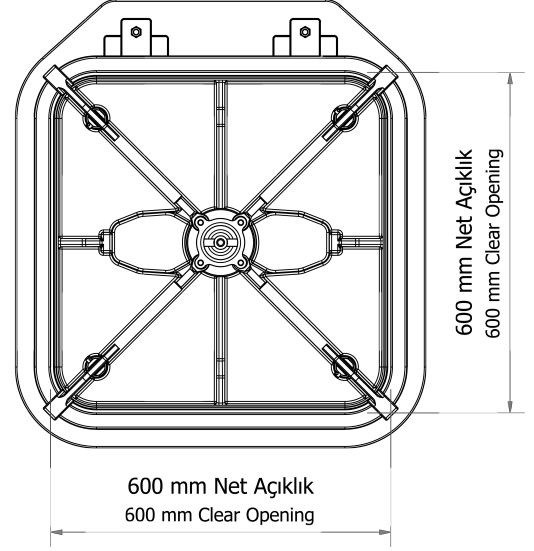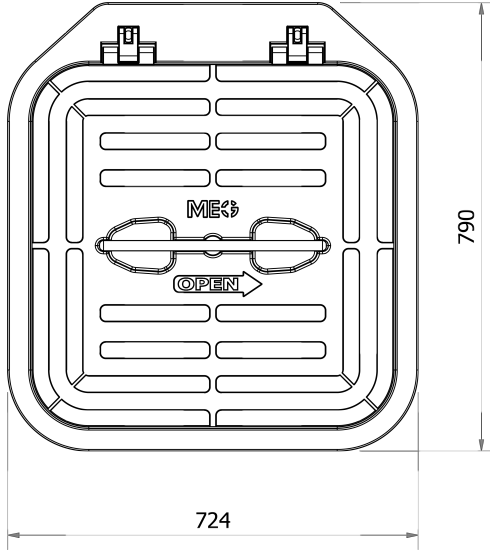




DÖKÜM KAPAKLAR - CH-R.AL.01.600x600 (YUVARLAK)

CAST HATCHES - CH-R.AL.01.600x600 (ROUND)

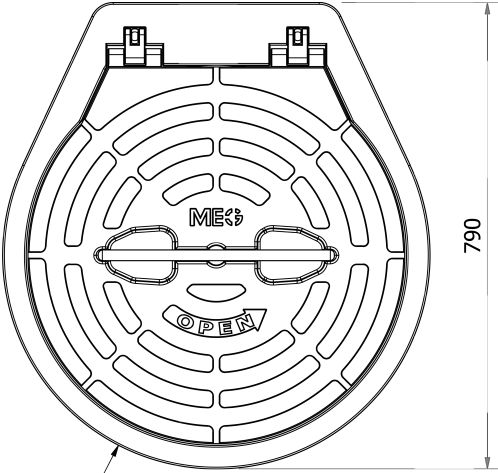


R362

790



144



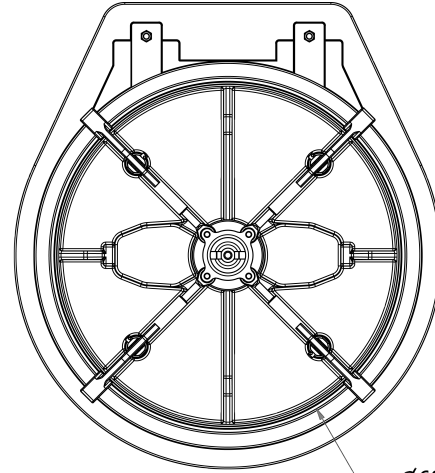









Ø600 mm Net Açıklık
Ø600 mm Clear Opening






DÖKÜM KAPAKLAR - CH-O.AL.01.600x400 (OVAL) CAST HATCHES - CH-O.AL.01.600x400 (OVAL)


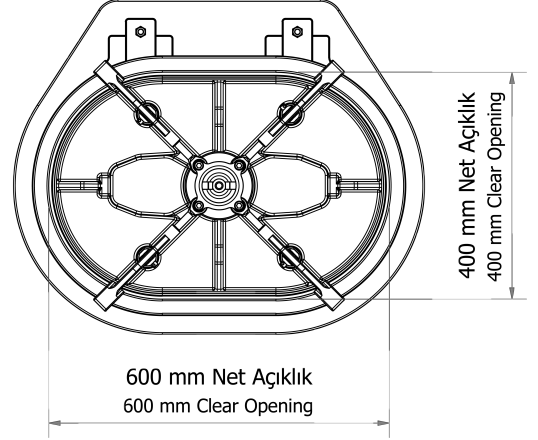

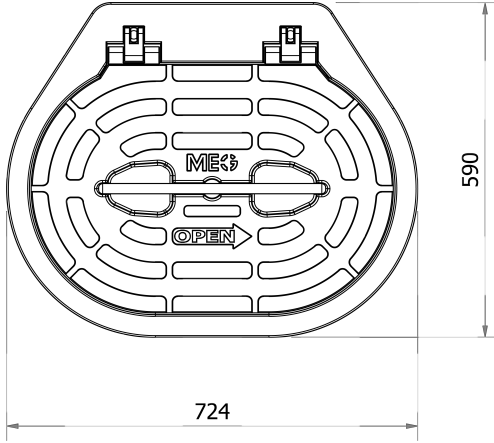


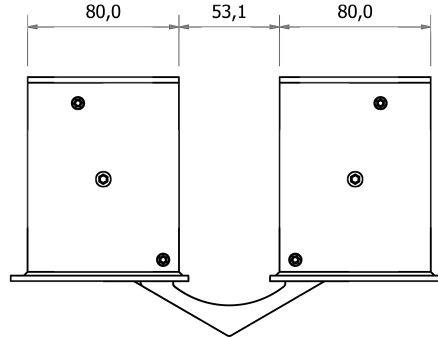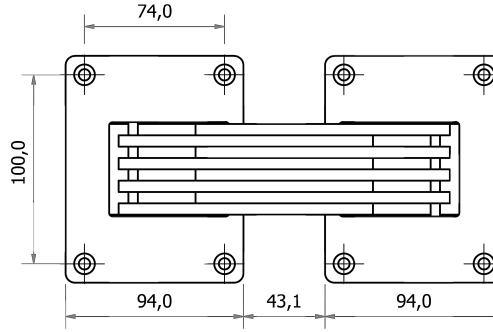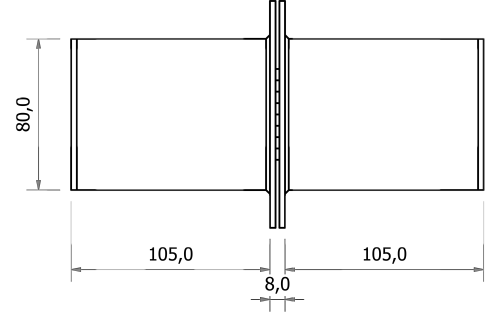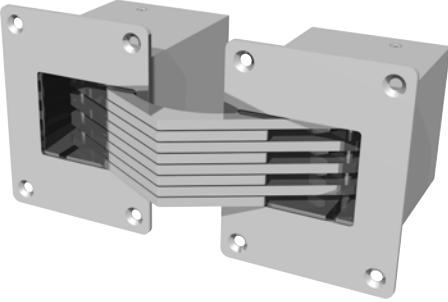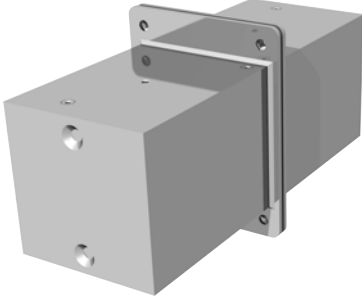

- Parampet kapıları için gizli menteşe
- 180° açılma açısı
- Kolay montaj
- Malzeme: Paslanmaz Çelik
- Ağırlık: ~ 3 kg / menteşe
- Tavsiye edilen montaj cıvataları:
16 adet M6 A4-70 veya A4-80
(Standart pakete dahil değildir)







- Invisible hinge for bulwark doors
 - 180° opening angle
 - Easy mounting
 - Material: Stainless Steel
 - Weight: ~ 3 kg / one hinge
- Recommended mounting bolts:
16 pieces of M6 A4-70 or A4-80
(Not included in the standard package)

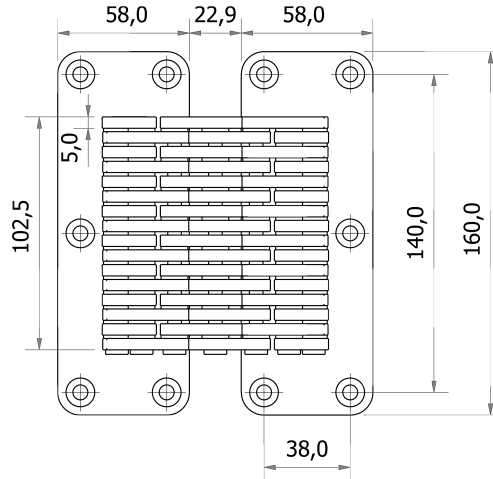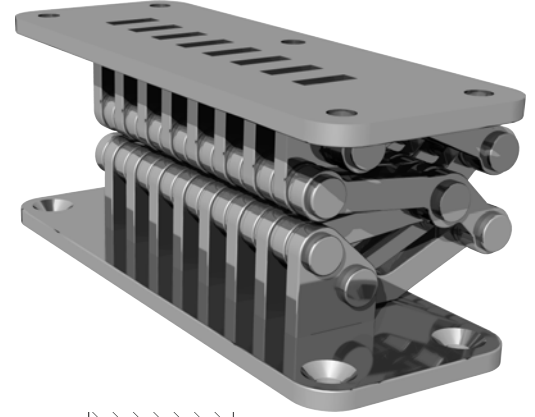



- Parampet kapıları için gizli makas menteşe
- 180° açılma açısı
- Kolay montaj
- Malzeme: Paslanmaz Çelik
- Ağırlık: ~ 2 kg / menteşe
- Tavsiye edilen montaj cıvataları:
10 adet M6 A4-70 veya A4-80
(Standart pakete dahil değildir)

- Invisible turnout hinge for bulwark doors
 - 180° opening angle
 - Easy mounting
 - Material: Stainless Steel
 - Weight: ~ 2 kg / one hinge
 - Recommended mounting bolts:
10 pieces of M6 A4-70 or A4-80
(Not included in the standard package)

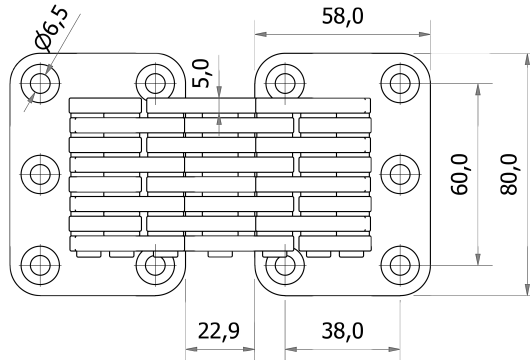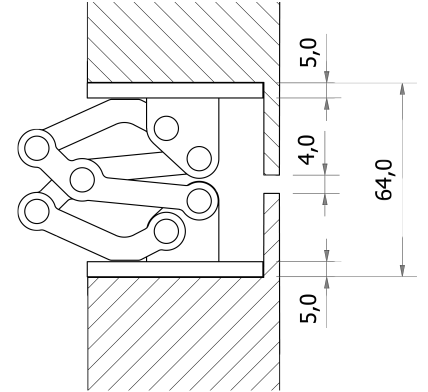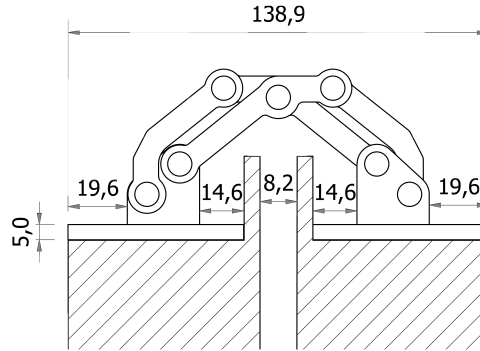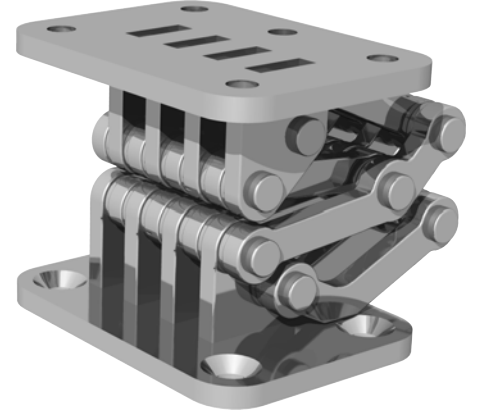

- Parampet kapıları için gizli makas menteşe
- 180° açılma açısı
- Kolay montaj
- Malzeme: Paslanmaz Çelik
- Ağırlık: ~ 1 kg / menteşe
- Tavsiye edilen montaj cıvataları:
10 adet M6 A4-70 veya A4-80
(Standart pakete dahil değildir)

- Invisible turnout hinge for bulwark doors
 - 180° opening angle
 - Easy mounting
 - Material: Stainless Steel
 - Weight: ~ 1 kg / one hinge
 - Recommended mounting bolts:
10 pieces of M6 A4-70 or A4-80
(Not included in the standard package)

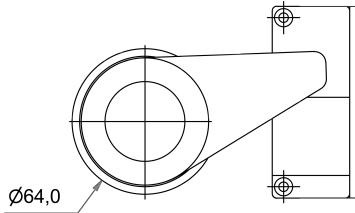
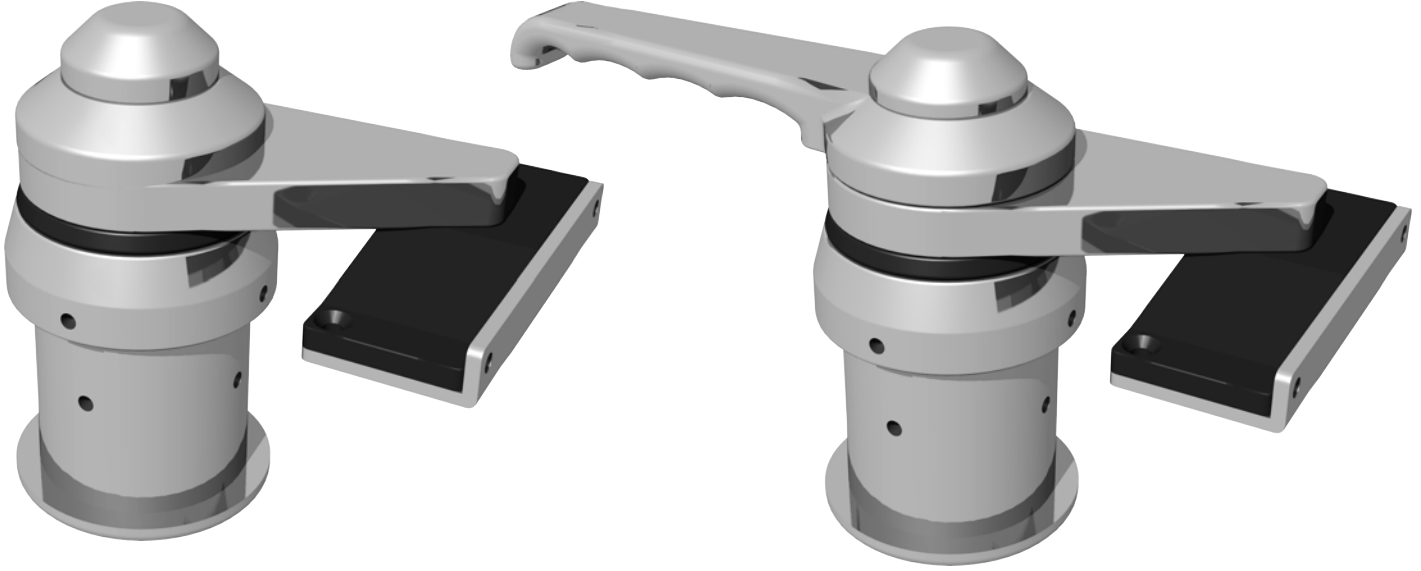


- Güverte kapakları için manuel kilit
- Sağ ve sol tarafa göre ayarlanabilir
- Çift kare anahtar ağızı
- Malzeme: Paslanmaz Çelik

AĞIRLIK BİLGİSİ:

Düz Tip: ~ 2 kg

Kollu Tip: ~ 2,3 kg

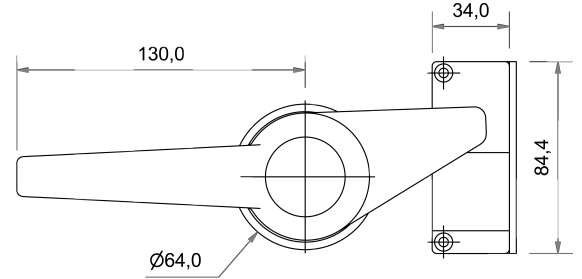





- Manual locks for deck hatches
- Interchangeable to right and left sides
 - Bisquare key hole
- Material: Stainless Steel

WEIGHT INFORMATION:

Flat Type: ~ 2 kg

With Handle Type: ~ 2,3 kg

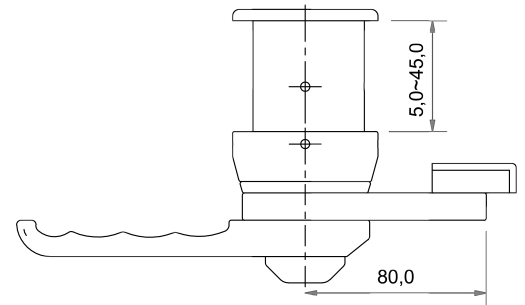

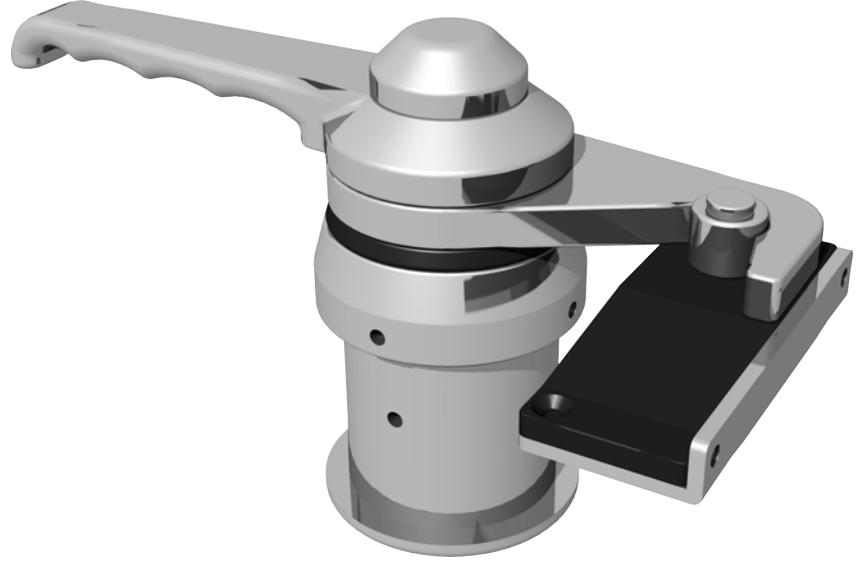
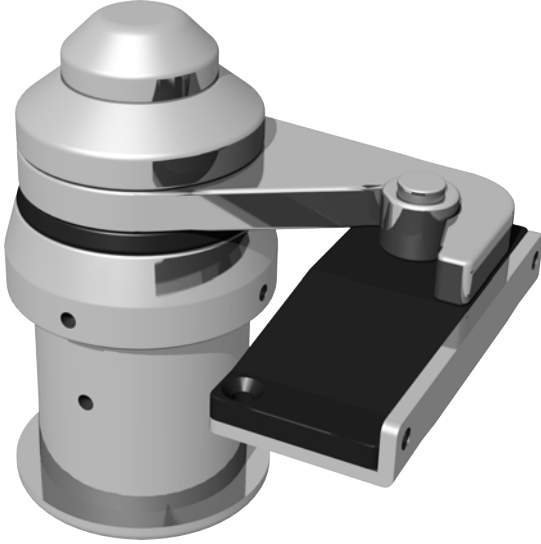


- Güverte kapakları için manuel kilit
- Sağ ve sol tarafa göre ayarlanabilir kilit
- Hem yanıl, hem dikey baskı etkisi
- Çift kare anahtar ağızı
- Malzeme: Paslanmaz Çelik

AĞIRLIK BİLGİSİ:

Düz Tip: ~ 2,1 kg

Kollu Tip: ~ 2,3 kg

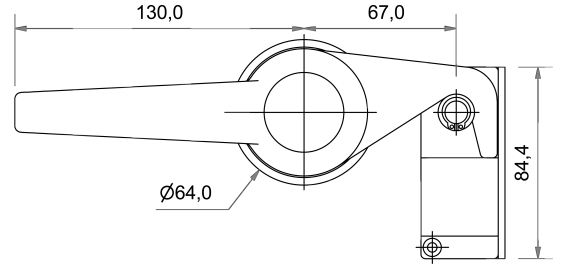





- Manual locks for deck hatches
- Interchangeable to right and left sides
- Both lateral and vertical compression effect
 - Bisquare key hole
- Material: Stainless Steel

WEIGHT INFORMATION:

Flat Type: ~ 2,1 kg

With Handle Type: ~ 2,3 kg

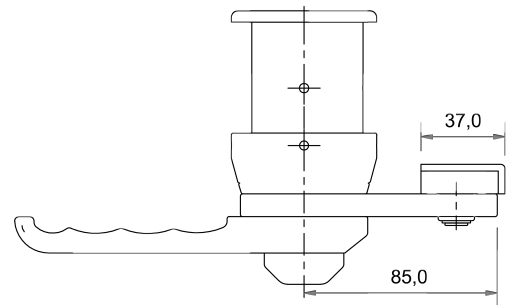

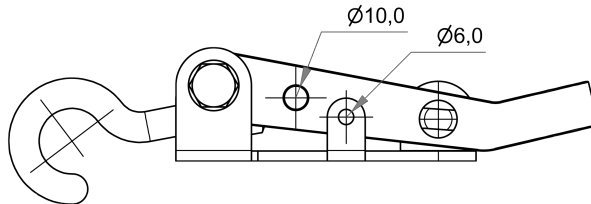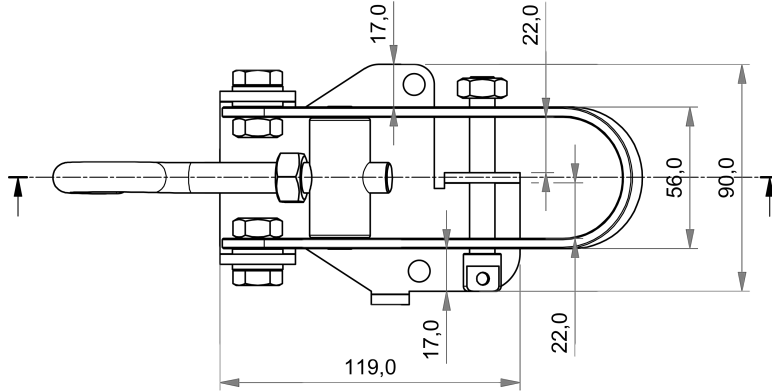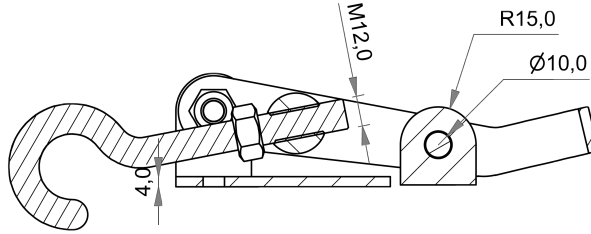

- Malzeme: Paslanmaz Çelik
- Ağırlık: ~ 1 kg
- 65 mm gerdirme
- Kilitli konumda güvenlik pimi
- Gerdirme miktarı ayarlı

- Material: Stainless Steel
- Weight: ~ 1 kg
- 65 mm pulling stroke
- Safety pin at locked position
- Tension adjustable



Meg Gemi ve Mak. San. Tic. Ltd.

İçmeler Mah. İstasyon Sok. No:28
34947 Tuzla / İstanbul / Türkiye

Tel: +90 216 446 05 44 Fax: +90 216 446 05 49

www.meggemi.com.tr